

## Heizungsregler VS 5500



### Heizungsregler im Wandgehäuse mit externer Bedieneinheit für Wohnraum

Witterungsgeführter Heizungsregler im Wandgehäuse mit externer Bedieneinheit.

Die Bedieneinheit kann im Wohnraum montiert werden. Der Regler steuert einen Kessel und eignet sich bestens für die Regelung eines gemischten Heizkreises und der Warmwasserbereitung. Über die Bedieneinheit können die Zeitprogramme für den Heizkreis und Warmwasserbereitung sowie alle erforderlichen Betriebsdaten der Heizungsanlage programmiert werden.

Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung.

VS 5500 eco für den Betrieb einer Heizanlage mit einem gemischten Heizkreis und einem einstufig geschalteten Kessel.

VS 5500 plus mit zusätzlich einer OpenTherm-Schnittstelle für die modulierende Ansteuerung eines Brennwertkessels mit OpenTherm-Eingang.

Die Bedienung ist in Ebenen gegliedert mit programmierbaren Zugangssperren.

### Grundgerät

	Art. Nr.	Artikelbeschreibung
VS 5500 eco	804535 SET	Set bestehend aus Regler im Wandgehäuse, Bedieneinheit, Vorlauffühler, zwei Tauchfühler und Aussenfühler für den Betrieb einer Heizanlage mit einem gemischten Heizkreis, Warmwasserbereitung und einem einstufig geschalteten Kessel

### Zubehör zu VS 5500


#### Optional Warmwasserspeicherfühler oder Kesselfühler mit Silikonkabel

Fühlerelement NTC (5kΩ bei 25°C)  
Tauchfühler in 6mm Hülse  
Temperaturbereich -10 ... 110 °C  
Kabellänge 2.5m



Modell	Art. Nr.	Artikelbezeichnung
ZTF 222	800698	Tauchfühler mit Silikonkabel

## Anwendung VS 5500 eco

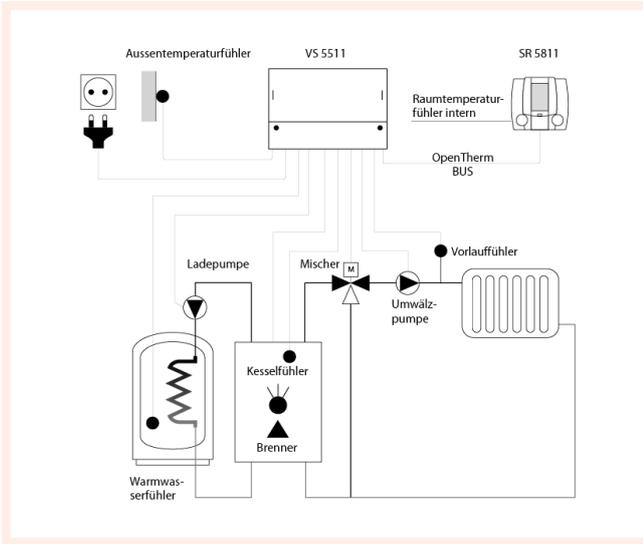

## Anschlusskasten VS 5500 eco

